

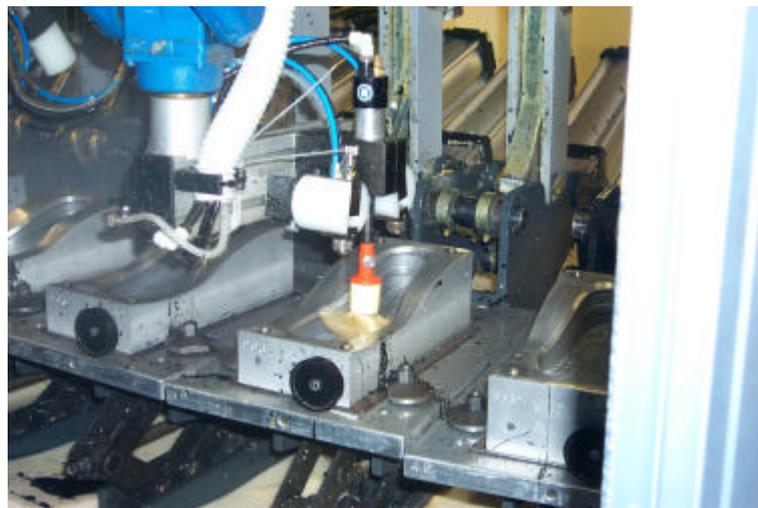


# APLICACIÓN DEL AGENTE DESMOLDEANTE

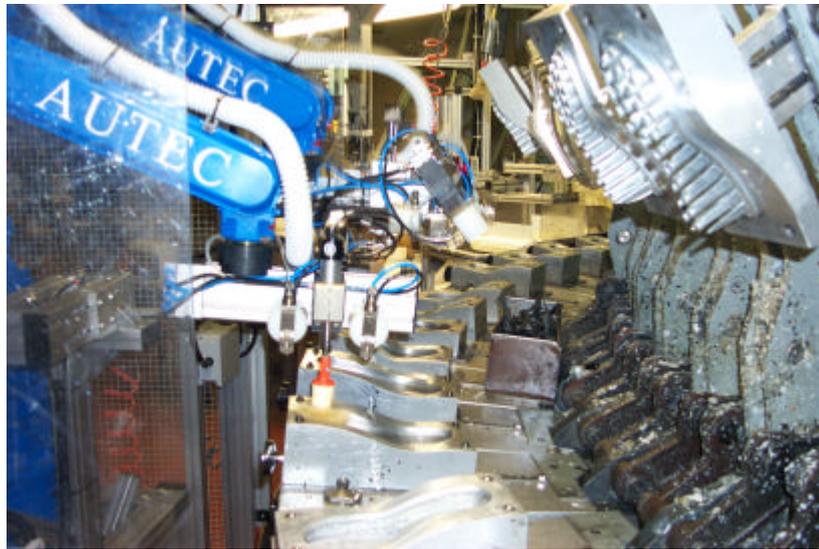

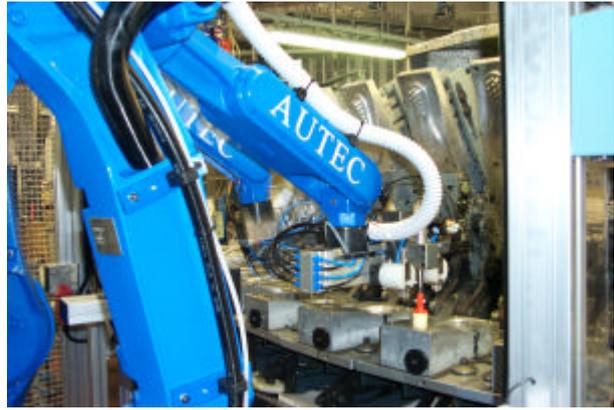

Las ventajas de estas soluciones técnicas es que se rocía la cantidad justa de desmoldeante en la dirección apropiada y, en consecuencia, se logra un considerable ahorro en el consumo del desmoldeante además de una reducción de desechos.

La calidad aumenta.

Posibilidad de reutilizar un ciclo particular de rociado que se ha guardado, digitando el artículo y el número del molde.



Las pistolas utilizadas en estos robots pueden rociar los siguientes tipos de desmoldeante:

- Listo para usar
- Concentrado
- A base de cera



AUTOMATION & SOFTWARE  
FOR SHOE-MAKERS

AUTECH SAS  
Via Genova 26, 56038 Ponsacco (PI) ITALY

Tel.: +39 0587 736027  
Fax: +39 0587 734907  
E-mail: [info@autecautomation.com](mailto:info@autecautomation.com)  
Web-site: [www.autecautomation.com](http://www.autecautomation.com)