

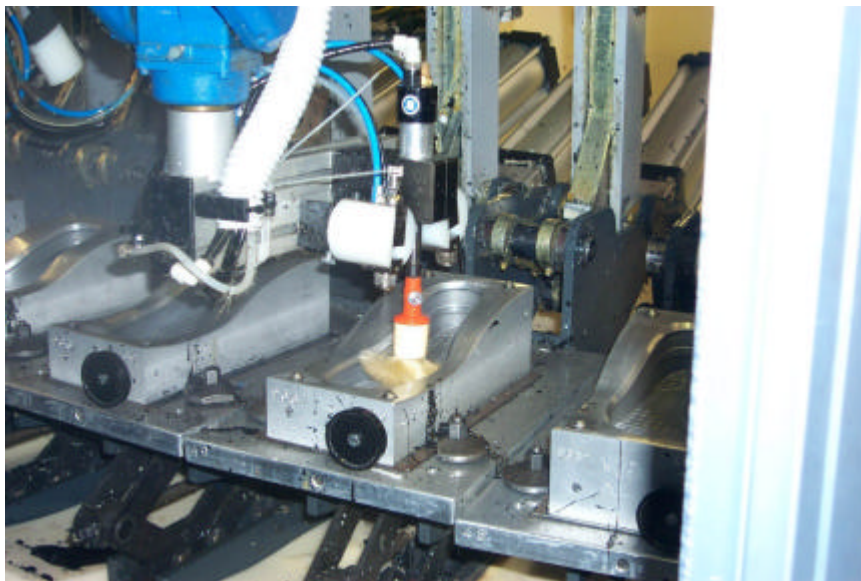
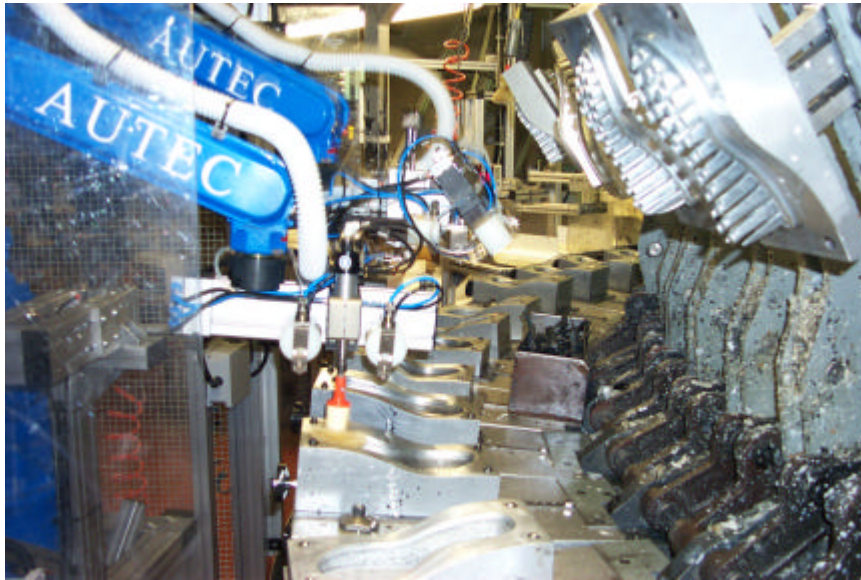


# APLICAÇÃO AGENTE DESMOLDANTE

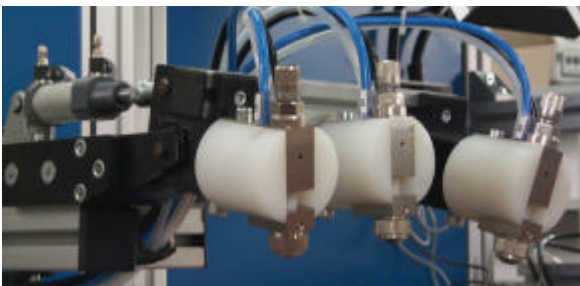

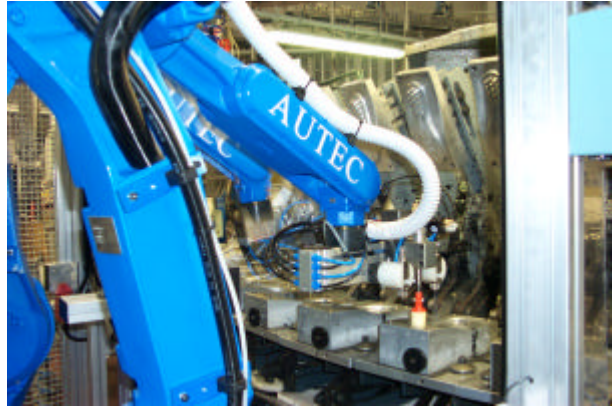

As vantagens destas soluções técnicas são aquelas de aplicar a quantidade justa de desmoldante nos pontos certos e conseqüentemente de obter uma considerável economia no consumo de desmoldante e, além disso, uma boa redução do refugo.

A qualidade é incrementada.

Possibilidade de reutilizar desmoldante e um ciclo especial para desmoldante re-utilizável que foi salvo, digitando os seguintes dados: artigo e número da forma.

As pistolas utilizadas nestes robôs podem borrifar os seguintes tipos de desmoldante:

Pronto para usar

Concentrado

A base de cera

AUTOMATION & SOFTWARE  
FOR SHOE-MAKERS

AUTECH SAS  
Via Genova 26, 56038 Ponsacco (PI) ITALY

Tel.: +39 0587 736027

Fax: +39 0587 734907

E-mail: [info@autecautomation.com](mailto:info@autecautomation.com)

Web-site: [www.autecautomation.com](http://www.autecautomation.com)